


Smart Innovation

CLSI220U8HP101

TT RFID LABEL

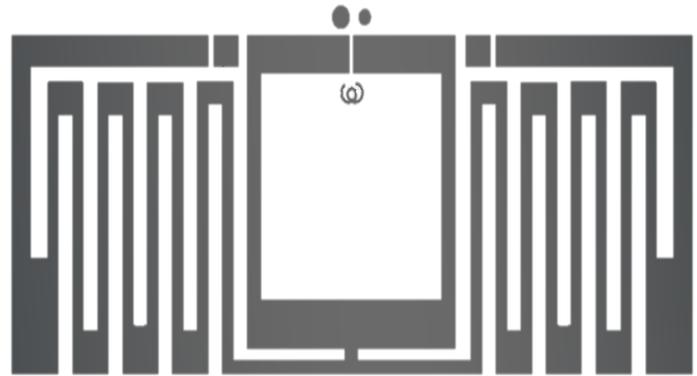

100% tamaño real de la antena



Beneficios

- 📶 Medida Mediana 102 mm x 51 mm para cajas de Cartón.
- 📶 Papel Premium de transferencia térmica.
- 📶 TID serializado.
- 📶 100% probado.
- 📶 Utilización en todas las regiones RAIN RFID UHF.
- 📶 Protocolos Estándar ISO/IEC 18000-6C / EPC global C1G2

Aplicación recomendada

- 📶 Retail
- 📶 Manejo de Almacén y Logística.

Smart Innovation como desarrollador y fabricante de etiquetas con tecnología RFID pasiva de Alta frecuencia líder en el mercado por la alta calidad de sus componentes y alta calidad de materiales y con un enfoque en la innovación en RFID, hemos creado una línea de productos estandarizada para uso en Retail, Logística, Bibliotecas, Salud y muchas otras industrias.

Con casi 30 años de experiencia en la fabricación de etiquetas desarrollamos etiquetas adheribles UHF RFID con papeles y películas premium de transferencia térmica, y ofrecemos un desarrollo personalizado de soluciones de etiquetas en medidas especiales, además de un sólido catalogo con stock suficiente.



Especificaciones del producto

RFID

Protocolos	ISO/IEC 18000 -6C EPCglobal C1G2
IC Integrado	NXP UCODE 8
Frecuencia de operación	840 a 940 MHz
Tamaño EPC	128 bits
TID	96 bits serialized number
Password de acceso	32 bits
Kill password	32 bits

Información Adicional

Código de producto	CLSI220U8HP101
Rango de lectura óptimo	De 0 a 5 metros Se recomienda probar
Empaque	Caja de Cartón Corrugado
Tamaño caja	320 mm x 320 mm x 220 mm
Rollos por caja	8 Rollos

Condiciones

Temperatura de operación	-40°C a 85°C (20% a 90% HR)
Recomendado	-20°C a 50°C (20% a 90% HR)
Temperatura de almacenaje	-40°C a 85°C (20% a 90% HR)
Recomendado	25°C ± 2°C (65% HR)
Vida en anaquel	Min 2 Años de la fecha de Fabricación en 20°C 65% HR
Diámetro Max. curvatura	Min 50 mm Tensión 10N
Presión estática	<10 MPa (10n/mm2)
ESD	Pico ± 2000 V
Retención de datos	10 Años
Soporte	100.000 Ciclos


Dimensiones

Tamaño de antena (A x B)	90 mm x 45 mm
Tamaño de etiqueta (C x D)	102 mm x 51 mm
Gap entre etiquetas (E)	3 mm
Centro de cartón (F)	76.2 mm / 40 mm
Etiquetas x rollo	2500 pzs / 900 pzs


Materiales

Face stock	Premium Matte Thermal Transfer Libre de Lignina de 55g/m2
Liner	2.1 mil white Kraft
Adhesivo	Acrílico Permanente

Diseño de Inlay

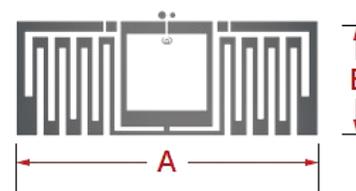

Embobinado / Dimensiones

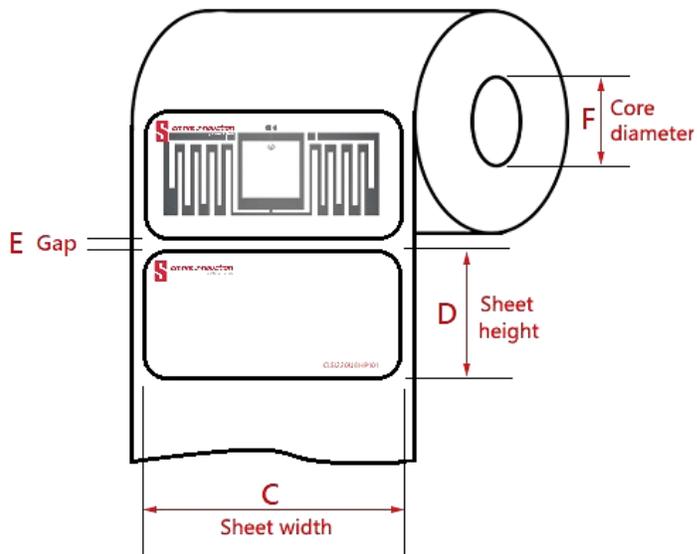

Class Labels S de RL de CV

Es propietaria de la marca registrada Smart Innovation™ y de cualquiera de sus logotipos.

Todos los derechos reservados.

La reproducción total o parcial esta prohibida sin consentimiento por escrito del titular. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se presenta asumiendo que es precisa y confiable y esta sujeta a cambios sin previo aviso. No se aceptará responsabilidad por el editor de alguna consecuencia por su utilización.



VER EN LA WEB

Ventas Zona Centro

Celular y WhatsApp 55 3699 3881
Correo: g.velarde@class-labels.com
Tercera Sur 39 Col. Independencia
Tultitlán Estado de México.

Ventas Bajío

Celular y WhatsApp 477 700 1325
Correo: dn6@class-labels.com
Agua Marina 518 Fracc. Guadalupe
León Guanajuato